




...απόδοση και αξιοπιστία κάθε μέρα!

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

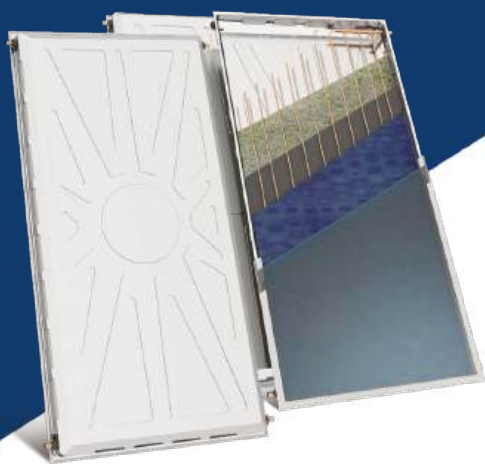


Γιατί τα ηλιακά μας έχουν μεγαλύτερη απόδοση

Ενεργειακή
σήμανση
στο μπόιλερ



Solar Keymark

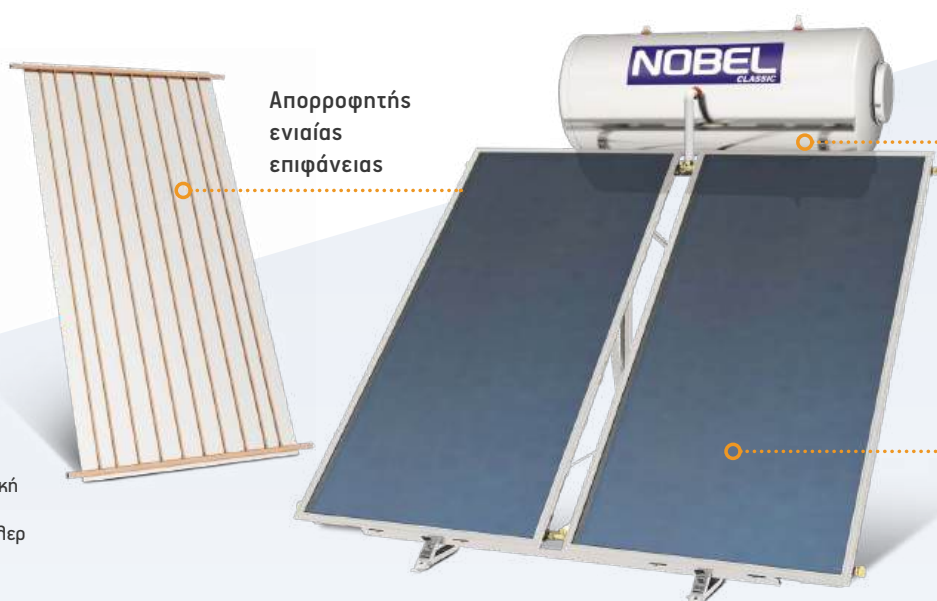

Απορροφητής
ενιαίας
επιφάνειας

Καθαρή ονομαστική
χωρητικότητα

Κρύσταλλο
ασφαλείας υψηλής
διαπερατότητας φωτός



ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	CLASSIC	aelios®	SOLFOS
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ	120lt / 2.0m ² 160lt / 2.6m ² 160lt / 3.0m ² 200lt / 2.6m ² 200lt / 3.0m ² 200lt / 4.0m ² 300lt / 4.0m ² 300lt / 5.2m ²	Aelios CUS	120lt / 2.0m ² 160lt / 2.0m ² 160lt / 2.3m ² 200lt / 2.6m ² 300lt / 4.0m ²
		120lt / 1.5m ²	
		120lt / 2.0m ²	
		160lt / 2.0m ²	
		160lt / 2.6m ²	
		160lt / 3.0m ²	
		200lt / 2.6m ²	
		200lt / 3.0m ²	
		200lt / 4.0m ²	
		300lt / 4.0m ²	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ	GLASS ή INOX	GLASS	GLASS
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	Apollon AL	Aelios CUS	Solfos
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Επιλεκτικό Αλουμίνιο	Επιλεκτικό Αλουμίνιο	Επιλεκτικό Τιτάνιο
ΥΔΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ	Χαλκός	Χαλκός	Χαλκός
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Προαιρετικός	Προαιρετικός	Προαιρετικός
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	Προαιρετική	-	-
ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ	Προαιρετική	Προαιρετική	-
ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ)	Προαιρετική	Προαιρετική	Προαιρετική
ΕΓΓΥΗΣΗ	5+3 έτη με επιβάρυνση 50€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)***	5 έτη *	5 έτη *

* Σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης

***αφορά ιδιώτες

Όλοι οι ηλιακοί διατίθενται μόνο σε λειτουργία κλειστού κυκλώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ


ΜΟΝΤΕΛΟ

CLASSIC



ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αντικαθιστά και αποτελεί τη συνέχεια του γνωστού και ήδη πετυχημένου μοντέλου CLASSIC. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της χώρας.



* η επέκταση της εγγύησης σε 8 έτη επιβαρύνεται με 50€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ **ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ** ΟΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΡΟΛΛΟΝ AL

με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου ενιαίας επιφάνειας και μονοκόμματο κάσωμα ο οποίος προσφέρει όχι μόνο υψηλή απορροφητικότητα αλλά και αυτορρυθμιζόμενη εκπομπή για την αποφυγή υπερθερμάνσεων



ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ CLASSIC (ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ GLASS ΚΑΙ INOX)



- Εσωτερικό δοχείο νερού κατασκευασμένο από χάλυβα ψυχρής εξέλασης **πάχους 3,0mm** (από 2,5mm)
- Μανδύας κλειστού κυκλώματος κατασκευασμένος από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, **πάχους 1,8mm** (από 1,5mm)
- **Ενισχυμένη καθοδική προστασία**, με την τοποθέτηση 2 ανοδίων μαγνησίου σε κάθε δοχείο
- **Αύξηση του πάχους της μόνωσης** του δοχείου κατά 2cm
- **Νέος πρωτοποριακός σχεδιασμός** του εξωτερικού περιβλήματος για μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αισθητική



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ CLASSIC

120lt 2.0m ²	160lt 2.6m ²	160lt 3.0m ²	200lt 2.6m ²	200lt 3.0m ²	200lt 4.0m ²	300lt 4.0m ²	300lt 5.2m ²
Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 40 λίτρα ανά άτομο							

Διατίθεται σε Διπλής ή Τριπλής ενέργειας και για Αντλία θερμότητας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Το θερμοδοχείο AELIOS διαθέτει πλευρικά μεταλλικά καπάκια που προσφέρουν μια νέα αισθητική προσέγγιση.

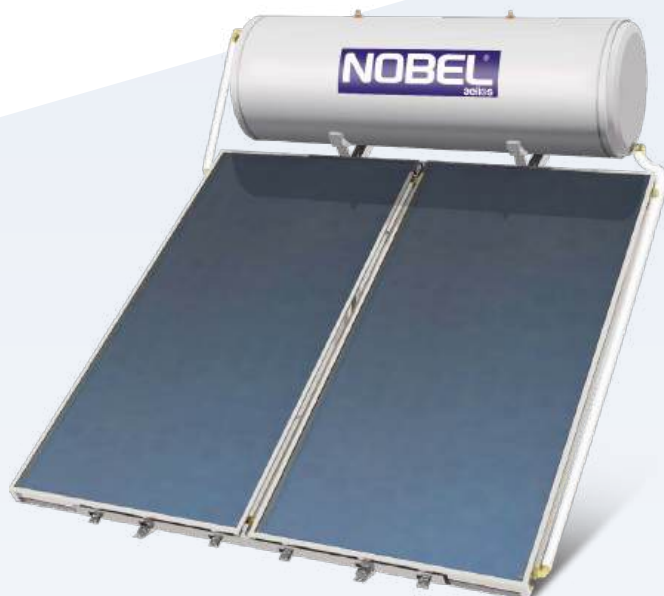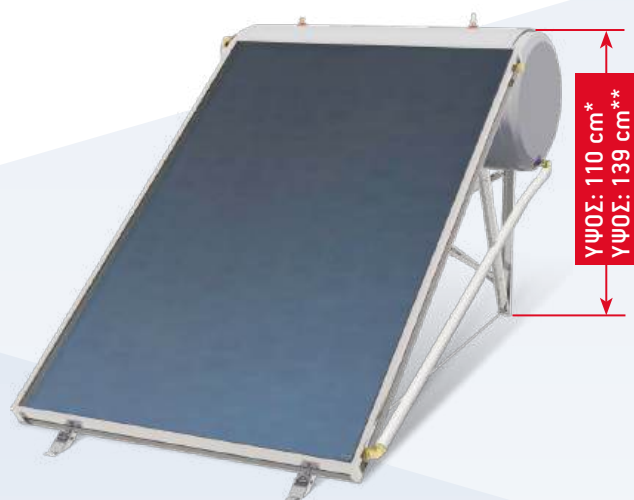

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ **ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ** ΟΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ


* ΥΨΟΣ 110cm ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1,5m² / 3,0m²

** ΥΨΟΣ 139cm ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2,0m² / 2,6m² / 4,0m² / 5,2m²



ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ AELIOS CuS

με επιλεκτικό απορροφητή αλουμινίου ενιαίας επιφάνειας, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις μειωμένου κόστους και υψηλών επιδόσεων.

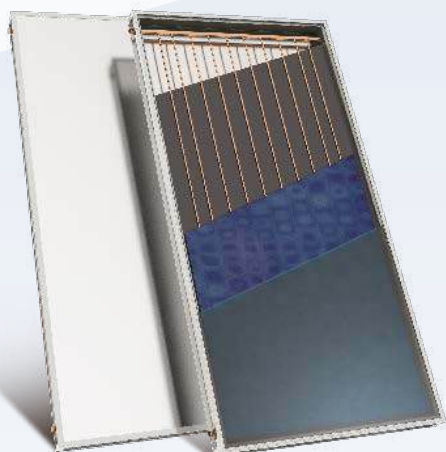

ΜΠΟΪΛΕΡ AELIOS (ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ GLASS)



- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού GLASS από χάλυβα ψυχρής εξέλασης πάχους 3mm
- **Μανδύας** από χάλυβα ψυχρής εξέλασης πάχους 1,8mm
- **Θερμική μόνωση** διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες
- **Ενισχυμένη καθοδική προστασία**, με την τοποθέτηση 2 ανοδίων μαγνησίου σε κάθε δοχείο
- **Εξωτερικό περίβλημα** από προβαμμένη λαμαρίνα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ AELIOS CuS

120lt 1.5m ²	120lt 2.0m ²	160lt 2.0m ²	160lt 2.6m ²	160lt 3.0m ²
200lt 2.6m ²	200lt 3.0m ²	200lt 4.0m ²	300lt 4.0m ²	300lt 5.2m ²



Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 40 λίτρα ανά άτομο

Διατίθεται σε Διπλής ή Τριπλής ενέργειας


ΜΟΝΤΕΛΟ

SOLFOS




ΜΙΑ ΚΟΜΨΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ!

Ο ηλιακός Solfos προσφέρει ισορροπία απόδοσης και κόστους.




Ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας Solfos της Nobel είναι η ιδανική λύση για εκείνους που αναζητούν έναν οικονομικό και αξιόπιστο προϊόν, χωρίς να θυσιάζουν την απόδοση και την ποιότητα. Είναι η τέλεια επιλογή για οικιακή χρήση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση του κόστους.




ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

- **Επιλεκτική επίστρωση τιτανίου:**
Αυξάνει την απόδοση ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής ηλιοφάνειας.
- **Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered):**
Υψηλής διαπερατότητας και αντοχής, χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια σιδήρου (extra clear / Low-iron), ανθεκτικό σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

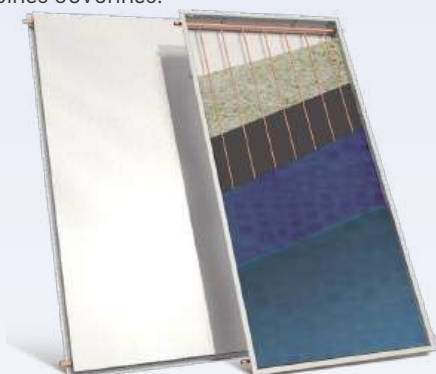

ΜΠΟΪΛΕΡ

- Κατασκευή από ανθεκτικό χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική επίστρωση σμάλτου (glass) για προστασία από τη διάβρωση.
- Υψηλής πυκνότητας μόνωση πολυουρεθάνης (55 kg/m^3) για ελάχιστες απώλειες θερμότητας.
- Μαγνήσιο ανόδιο προστασίας, που αυξάνει τη διάρκεια ζωής του boiler
- Υποδοχή για ηλεκτρική αντίσταση, επιτρέποντας λειτουργία σε ημέρες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

120lt 2.0m ²	160lt 2.6m ²	160lt 2.3m ²	200lt 2.6m ²	300lt 4.0m ²
Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού 40 λίτρα ανά άτομο				



Διατίθεται σε Διπλής ή Τριπλής ενέργειας

...απόδοση και αξιοπιστία κάθε μέρα!

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ



Για την επιλογή του κατάλληλου ηλιακού σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τον τόπο διαμονής σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Τηλ: 210 28 22 099 • www.iqsolar.gr • info@iqsolar.gr